


PICNÔMETRO GAY-LUSSAC

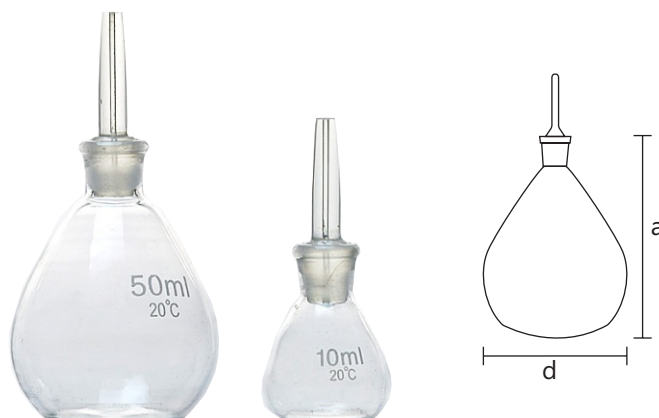

Utilizado para medir a densidade em referência a um fluido de trabalho como água ou mercúrio. Possui tampa NS 10/19 com capilar, com ou sem termômetro.

OBS: Picnômetro e termômetro podem ser acompanhados de Certificado de Calibração RBC, a pedido do cliente.

Material: Vidro borossilicato 3.3.

Cor: Incolor.

CÓDIGO	cap. (ml)	d (mm)	a (mm)	CX (unid.)
LUSSAC.5T	5	23	47	1
LUSSAC.10T	10	28	55	1
LUSSAC.25T	25	40	64	1
LUSSAC.50T	50	50	77	1
LUSSAC.100T	100	60	78	1
LUSSAC.250T	250	82	146	1
LUSSAC.500T	500	101	130	1
LUSSAC.1000T	1000	127	163	1

ACESSÓRIO ADICIONAL

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
TER.INV50	Termômetro com escala interna -10+50°C e com enchimento líquido vermelho (disponível para picnômetros de 5 a 100ml)

*Medidas aproximadas (pode haver pequenas variações nas medidas durante a produção)