


BURETA GRADUADA ÂMBAR COM FUNIL

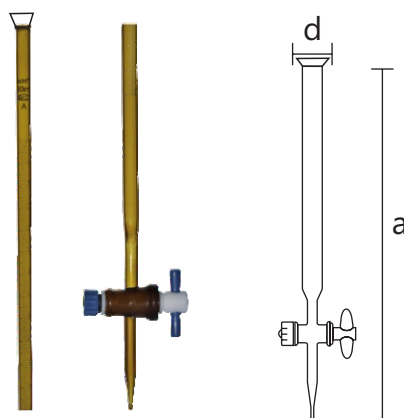

Utilizado para aferir a dosagem correta de determinado volume, a ser adicionado em outra solução.
 Acompanha torneira de teflon - PTFE ou de vidro.
 Segundo a ASTM E287.
 OBS: Produto pode ser acompanhado de certificado de calibração RBC, a pedido do cliente.

Material: Vidro borossilicato 3.3 Classe A.

Cor: Âmbar.

CÓDIGO (TORNEIRA DE TEFLON)	CÓDIGO (TORNEIRA DE VIDRO)	cap. (ml)	t (mm)	a (mm)	CX (unid.)
VQA1648.10	VQA1648.10V	10	0,025	600	5
VQA1648.25	VQA1648.25V	25	0,05	630	5
VQA1648.50	VQA1648.50V	50	0,05	860	5
VQA1648.100	VQA1648.100V	100	0,10	860	5

*Medidas aproximadas (pode haver pequenas variações nas medidas durante a produção)