


CAÇAROLA DE PORCELANA

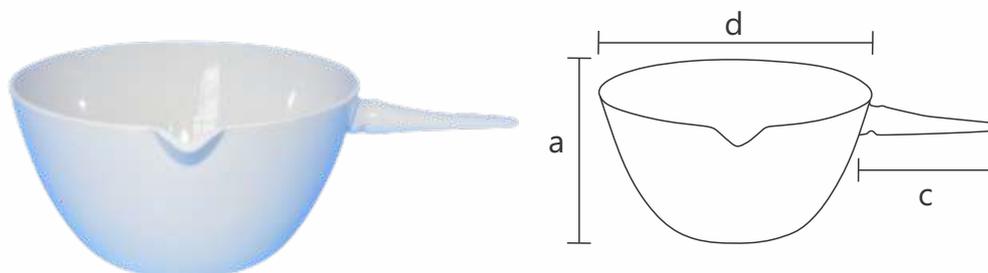


Utilizada no Bico de Bunsen ou chama direta de fogão a gás para a fervura, cozimento ou até a simples evaporação. Suportam temperaturas, especificamente nos estados de ebulição, com resistência a choque térmico entre 400/500°C para 20°C. Não deverá ser usada sem a presença de líquidos em seu interior.

**Material:** Porcelana refratária - Esmaltada interna e externamente, com exceção da borda (apoio natural para a queima).

**Cor:** Branco.

**Marca:** Qualividros.

CÓDIGO	cap. (ml)	a (mm)	d (mm)	c (mm)	cx (unid)
PORC.83	150	48	90	25	12
PORC.87	500	70	132	25	12

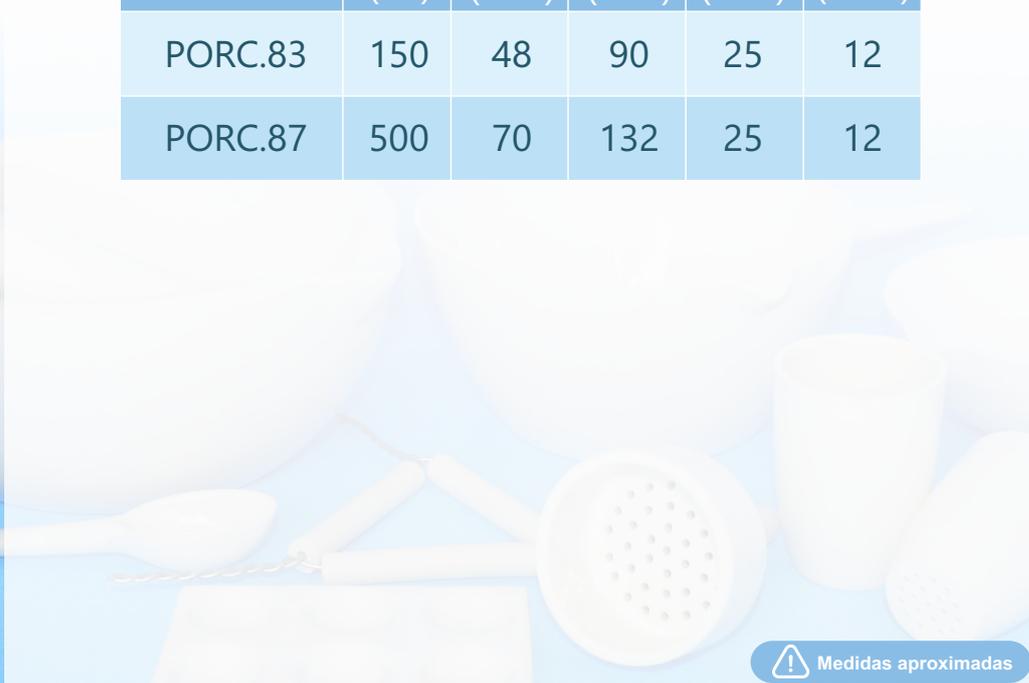

⚠ Medidas aproximadas