


CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO DE PORCELANA

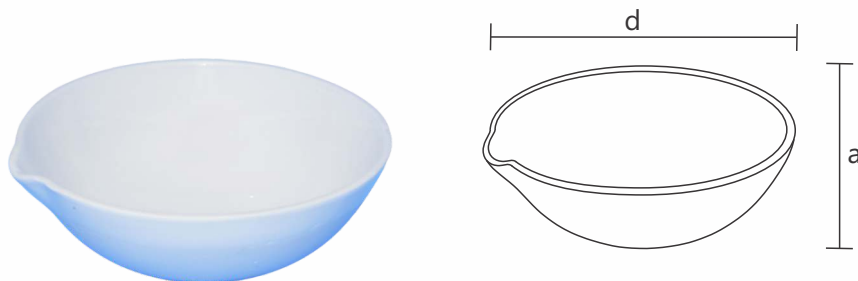

Utilizado para evaporação de líquidos, em areia aquecida, chapa, Bico de Bunsen, e em muflas, no máximo a 600°C. Suportam bem choque térmico de 400 para 20°C. Dada sua forma, quanto maior o diâmetro, maiores deverão ser os cuidados no aquecimento, que deverá ser lento e gradual, observando idênticos cuidados no resfriamento.

Material: Porcelana refratária - Esmaltada, com exceção da borda (apoio natural para a queima).

Cor: Branco.

Marca: Qualividros.

CÓDIGO	cap. (ml)	a (mm)	d (mm)
IPORC.46.1	15	20	47
IPORC.46.2	35	25	60
IPORC.47	40	26	64
IPORC.48	50	28	70
IPORC.50	75	32	82
IPORC.51	100	35	90
PORC.105	105	-	-
IPORC.52	115	36	96
IPORC.53	125	38	98
IPORC.55	150	40	104
IPORC.56	180	43	108
IPORC.57	200	44	110

CÓDIGO	cap. (ml)	a (mm)	d (mm)
IPORC.58	225	45	116
IPORC.59	250	48	118
IPORC.61	300	52	126
PORC.61.1	350	54	132
IPORC.64	450	58	158
IPORC.65	500	58	168
IPORC.66	560	60	170
IPORC.67	750	62	180
IPORC.68	1000	64	206
PORC.70	1500	-	-
PORC.69	3000	-	-

⚠ Medidas aproximadas