


CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO DE PORCELANA

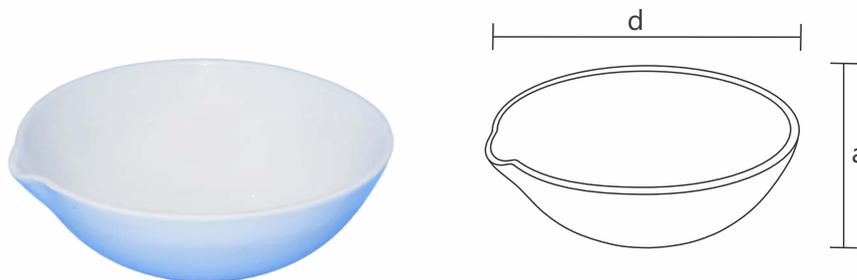

Utilizado para evaporação de líquidos, em areia aquecida, chapa, Bico de Bunsen, e em muflas, no máximo a 600°C. Suportam bem choque térmico de 400 para 20°C. Dada sua forma, quanto maior o diâmetro, maiores deverão ser os cuidados no aquecimento, que deverá ser lento e gradual, observando idênticos cuidados no resfriamento.

Material: Porcelana refratária - Esmaltada, com exceção da borda (apoio natural para a queima).

Cor: Branco.

Marca: Qualividros.

CÓDIGO	cap (ml)	a (mm)	d (mm)
IPORC.46.1	15	20	47
IPORC.46.2	35	25	60
IPORC.47	40	26	64
IPORC.48	50	28	70
IPORC.50	75	32	82
IPORC.51	100	35	90
PORC.105	105	-	-
IPORC.52	115	36	96
IPORC.53	125	38	98
IPORC.55	150	40	104
IPORC.56	180	43	108
IPORC.57	200	44	110

CÓDIGO	cap (ml)	a (mm)	d (mm)
IPORC.58	225	45	116
IPORC.59	250	48	118
IPORC.61	300	52	126
PORC.61.1	350	54	132
IPORC.64	450	58	158
IPORC.65	500	58	168
IPORC.66	560	60	170
IPORC.66B*	580	62	160
IPORC.67	750	62	180
IPORC.68	1000	64	206
PORC.70	1500	-	-
PORC.69	3000	-	-

⚠ Medidas aproximadas